ICR 自动切换双滤光片红外防水型彩色摄像机

型号：SP-RC6152R-10

一、产品描述

SP-RC6152R-10 自动切换双滤光片红外夜视彩色摄像机，采用 SONY 公司的 SUPER HAD CCD，成像效果好。微光红外镜头适合于非常黑暗或无光源的特殊环境、红外灯开启后图像清晰，双滤光片保证了白天不偏色，色彩还原真实，夜晚的照度高。防水浸，室内、室外均可安装。

二、主要特点

- SP-RC6152R-10 系列:
  1/3″ SONY Super HAD CCD 像素 752(H)X582(V) 水平分辨率为 540 线
- 最低照度：红外灯开启时 照度为 0 Lux
- 信噪比：≥50dB(AGC OFF 时)
- 日夜功能：双滤光片日夜切换
- 同步彩色转黑白
- 防水功能：全密封防水处理
- 高效大功率红外灯
- 内置定焦镜头，标配 f=25mm 镜头，可选 8mm，12mm，16 mm 镜头.
- 供电方式：DC 12V

三、技术参数

型 号	SP-RC6152R-10
摄像器件	1/3” Sony Super HAD CCD
总像素	752(H) x582(V)
水平分辨率	540 线
扫描面积	4.9mm(H)x3.7mm(V)
扫 描	625 行/50 场/25 帧,水平:15.625KHz，垂直:50Hz
扫描方式	2:1 隔行扫描
视频输出	1.0V[p-p]PAL 复合,75Ω/BNC 接头
信噪比	≥50dB (AGC OFF, Weight On 时)
电子亮度控制	相当于连续可变快门速度 1/50 秒-1/10000 秒
最低照度	F1.2 时, 0Lux 低照度时自动转黑白
白平衡	自动白平衡控制
环境温度	-10℃～ +50℃
镜 头	可选 6mm、12mm、16mm、25mm 固定镜头
夜视距离	100m
电 源	DC12V

功　耗	10W
重　量	≈1.5Kg

四、部件名称及尺寸

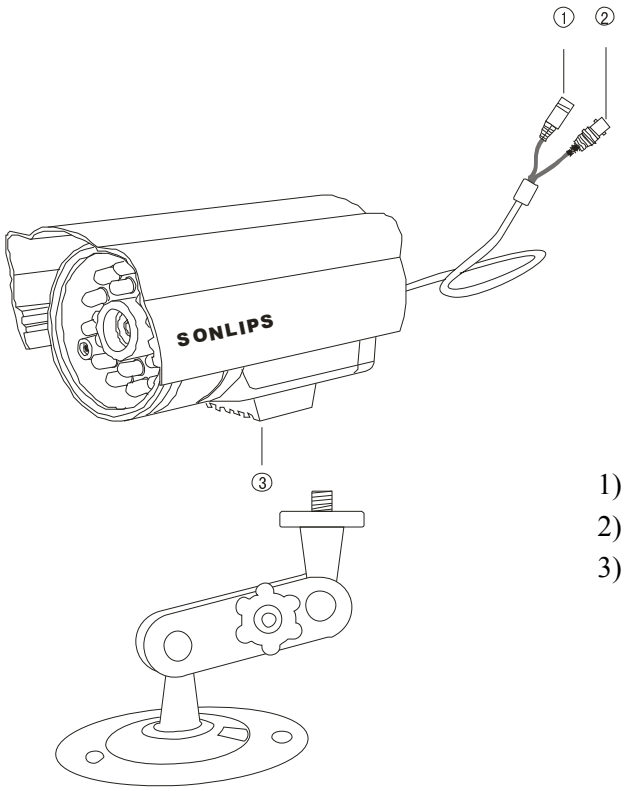

1) DC 12V 输入
2) 视频输出
3) 安装孔位

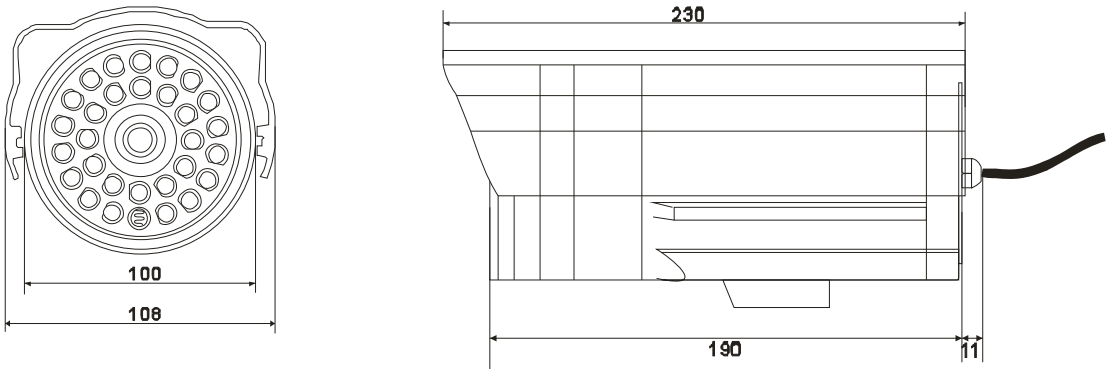

单位:毫米